


## BARRAS DE RESPINGO TRIANGULARES EM PVC

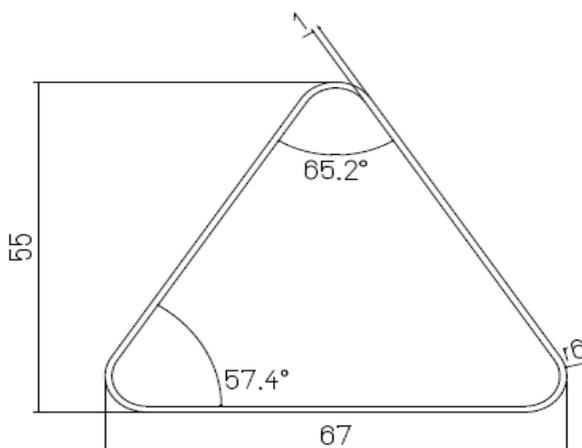

Fabricadas em PVC (POLICLORETO DE VINILA), auto-extinguível, para o sistema contracorrente, desenvolvida para o uso em águas poluídas ou de alta concentração de sólidos em suspensão. Suportados em grades (grids) fabricados em PRFV (PLASTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO). Suportando temperatura de trabalho até 55°C.

Manufaturadas pelo processo de extrusão, confere flexibilidade quanto ao comprimento desse robusto perfil.